

Nowoczesny zestaw pralniczo-suszący typu **Tandem**, który łączy w jednej kompaktowej obudowie **pralkę oraz suszarkę bębnową**. Rozwiązanie to pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń – pełna funkcjonalność pralni przemysłowej na powierzchni zaledwie **1 m²**.

TDM-11/11

*pralnicowirówka i ustawiona na niej suszarka bębnowa
podgrzew elektryczny; załadunek znamionowy 11 kg*

PRALNICOWIRÓWKA	
Załadunek znamionowy (1:10)	11 kg
Załadunek dopuszczalny (1:9)	12 kg
Głębokość bębna	470 mm
Średnica otworu załadunkowego	282 mm
Prędkość wirowania	1002 obr./min.
G-faktor	300
Podgrzew	elektryczny
Moc podgrzewu elektrycznego	9 kW
Moc zainstalowana	10,5 kW
Zużycie zimnej wody*	68 litrów
Zużycie ciepłej wody*	20 litrów
Zużycie wody	88 litrów
Podłączenie wody	2 x ¾ cala
Spust grawitacyjny	2 cale (50 mm)
Przepływ spustu	170 litrów / minutę
Zasilanie	380-415V/50Hz/3 + N
Sterownik	Sterownik dotykowy 7 cali, IM11
Bęben wewnętrzny i zewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa	Stal nierdzewna AISI 304
Połączenie Wi-Fi	TAK
Zdalny monitoring	TAK – aplikacja IM.CONNECT
Pompy płynnych środków piorących	3 sygnały = 3 pompy
SUSZARKA	
Załadunek znamionowy suszarki (1:20)	11 kg
Dopuszczalny załadunek suszarki (1:18)	12 kg
Średnica otworu załadunkowego	560 mm
Głębokość bębna	560 mm
Podgrzew	elektryczny
Moc podgrzewu elektrycznego	14 kW
Moc zainstalowana	14,5 kW
Podłączenie wentylacji	fi100 mm
Przepływ powietrza	450m ³ /godz.
Sterownik	Sterownik dotykowy, IM10



Bęben wewnętrzny	Stal nierdzewna AISI304
Rewersja bębna	TAK
Regulacja obrotów bębna i prędkości przepływu powietrza	TAK
Wymiary (sz. x g. x w.)	720x1003x1991 mm
Masa netto	413,1 kg (podgrzew elektryczny – elektryczny)
Cena netto	
Cena brutto:	

* bawełna 60°C




Najważniejsze zalety

- 2 urządzenia w 1 – pralka + suszarka
- Kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- Sterowanie dotykowe (7")
- Zdalne zarządzanie (Wi-Fi / IM.CONNECT)
- Pełna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304

- Automatyczne dozowanie detergentów (3 pompy)
- Rewersyjny ruch bębna suszarki
- Możliwość pracy w systemach samoobsługowych

Opcje i wyposażenie dodatkowe

- systemy płatności (self-service)
- dodatkowe pompy detergentów
- pompa spustowa
- zawory do wody twardej
- drugi zawór spustowy
- filtr kłaczków ze stali nierdzewnej
- węzownica parowa
- tryby pracy energooszczędnej dla suszarki (z obniżoną mocą grzania)
- podgrzew gazowy (dla suszarki)
- podgrzew parowy
- zawór parowy do niskiego bądź wysokiego ciśnienia w instalacji

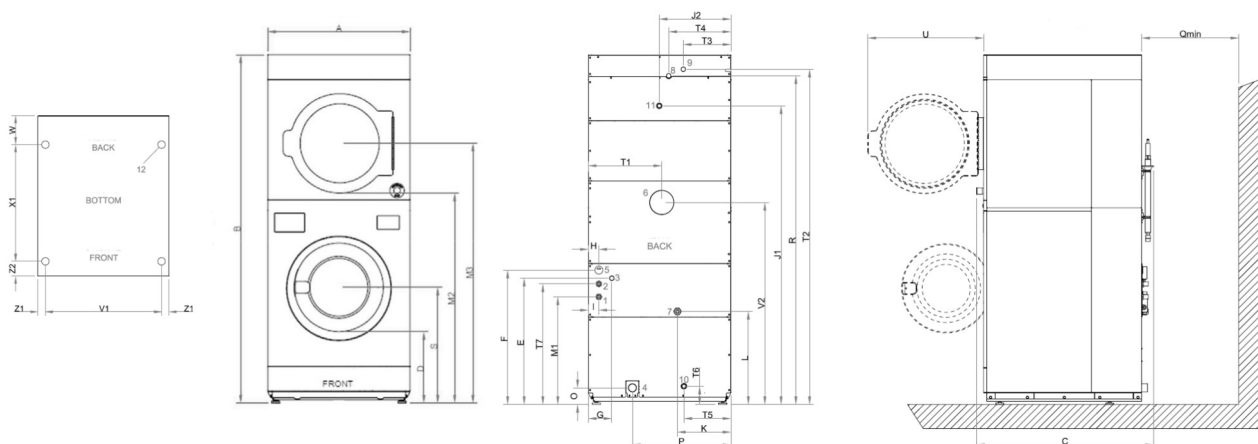

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TDM 11/11	720	1991	1003	361	534	961	45	60	45
	J1	J2	K	L	M1	M2	M3	O	P
	1675	645	220	876	766	1172	1483	103	560
	Qmin	R	S	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	600	1881	583	460	1923	121	211	461	134
	T7	U	V1	V2	W	X1	Z1	Z2	
	846	715	640	1132	27	795	40	59	

PRALMA
KIELCE

Krystian Wrona
tel. 41 345 05 61
kom. 602 191 607

Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Pralniczych
"Pralma" Sp. z o.o.
25-651 Kielce, ul. Górnicza 49a

tel. / faks: +48 41 345 05 61
tel. / faks: +48 41 368 35 49
tel.: +48 41 345 74 08, +48 41 345 38 56
e-mail: k.wrona@pralma.pl
www.pralma.pl